

2級河川 津久見川水系 津久見川・彦の内川

河川激甚災害対策特別緊急事業

平成29年台風18号の豪雨により甚大な被害を受けたことから、同程度の洪水に対して河川の氾濫を防止することを目的に、河川改修を集中的に実施します。

<津久見市役所付近>




<下岩屋橋付近>



- 事業概要
- (1) 事業名 : 河川激甚災害対策特別緊急事業
 - (2) 事業区間 : 津久見川及び彦の内川
 - (3) 事業期間 : 平成29年度 (H29.12) ~ 令和4年度
 - (4) 事業費 : 約53億円
 - (5) 工事内容 : 河床掘削、引堤(拡幅) 橋梁架替、護岸工事等


津久見川下流部の河川改修方法

- 【A: 河川断面の不足】
⇒河床掘削
- 【B: 河川断面の著しい不足】
⇒河川幅の拡幅(引堤)
⇒河床掘削
⇒新港橋・下岩屋橋の架替

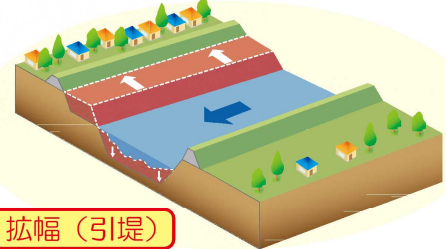


津久見川上流部の河川改修方法

- 【C: 河川断面の不足】
⇒河床掘削
(部分的に護岸施工)

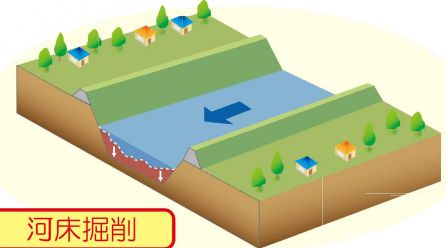

彦の内川の河川改修方法

- 【D: 河川断面の不足】
⇒護岸嵩上げ(特殊堤)
⇒河床掘削
⇒千怒越橋、路木橋、彦中橋架替

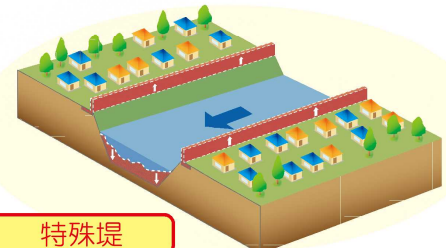

— : 工事完了
— : 現在工事中
— : 今年度の工事
— : H29.9浸水エリア

◆事業スケジュール◆

令和4年6月時点

工種	年度	H30	R1	R2	R3	R4
測量・調査・設計		[Blue bar]				
用地補償		[Blue bar]				
河川工事		[Blue bar]				
橋梁架替工事	新港橋			[Blue bar]	[Blue bar]	[Blue bar]
	下岩屋橋			[Blue bar]	[Blue bar]	[Blue bar]
	千怒越橋			[Blue bar]	[Blue bar]	[Blue bar]
	彦中橋				[Blue bar]	[Blue bar]



令和4年6月 現在の状況



工事を進めています！

津久見川：下岩屋橋が2月から通れるようになりました。新港橋も9月末の供用を目指し上部工工事を進めています。八幡橋下流区間は右岸引堤工事が概ね完成しました。

彦の内川：千怒越橋付近の県道嵩上げ工事を進めています。7月上旬頃から規制を解除し新しい千怒越橋を供用する予定です。彦中橋は6月より上部工工事に着手します。

津久見川		
番号	会社名	工事内容
①	(株)大鐵	新港橋 上部工
②	(株)大下建設工業	舗装工
③	協和産業(株)	右岸護岸・下岩屋橋撤去

※工事場所は左図参照

彦の内川		
番号	会社名	工事内容
④	津久見建設(株)	千怒越橋付近 道路かさ上げ
	(株)大下建設工業	舗装工
⑤	安部建設(株)	彦中橋下部工・護岸工
	佐藤土木(株)	彦中橋上部工
⑥	協和産業(株)	パラペット工

津久見川（下流工区）の状況

令和4年6月にドローンにより撮影



【野添川合流点付近】



【新港橋付近】



【下岩屋橋付近】



【八幡橋下流付近】





令和4年6月 現在の状況



彦の内川の状況

【千怒越橋付近】

令和4年6月にドローンにより撮影

【計画上流端付近】



【彦中橋付近】



新港橋で土木体験イベントを行いました

津久見小学校の児童を対象に土木体験イベントを実施しました。災害や土木について学んだ後に、新港橋にてボルト締体験や床板上に描いた「つくみん」に色を塗ったりしました。



事業の内容は、大分県臼杵土木事務所
のホームページにも掲載
しているよ！

【問合せ先】

大分県臼杵土木事務所 建設課 河川砂防班 0972-63-4136 (代表)
臼杵土木事務所ホームページ <https://www.pref.oita.jp/site/usuki17005/>
津久見市役所 土木管理課 0972-82-4111 (代表)